

VM Esmalte

psiv PAREDE SIMPLES SINGLE WALL
LISA VITRIFICADO FLAT GLAZED

Aplicações: fornos, caldeiras, recuperadores, salamandras, ventilação, etc.

Combustível: lenha, gás, gasóleo, carvão. Applications: ovens, boilers, fireplaces, stoves, ventilation, etc.

Fuel: wood, gas, diesel, coal.

Características: Fabricado em aço, com espessura 0,7mm e vitrificado preto a 850°. Temperatura de trabalho até 450° em contínuo. Não tem sentido de montagem obrigatório.

Features Made of steel, 0.7 mm thick and glazed black to 850 °. working temperature up to 450 ° continuous. Sense of assembly not required.

Disponível nos diâmetros:

- Ø 100
- Ø 110
- Ø 120
- Ø 125
- Ø 130
- Ø 140
- Ø 150
- Ø 175
- Ø 180
- Ø 200



➤ 087.001. Ø

Tubo 1m
1m Pipe


➤ 087.002. Ø

Tubo 50cm
50cm Pipe



➤ 087.001. Ø.R

Tubo 1m com Registo
1m Pipe with register

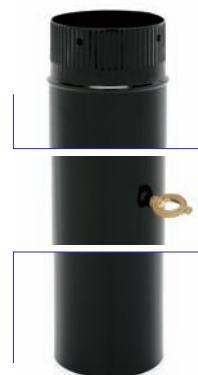

➤ 087.009. Ø

Curva 45°
45° Elbow



➤ 087.010. Ø

Curva 90°
90° Elbow



➤ 087.041. Ø

Chapéu Simples
Simple Cap



➤ 087.006. Ø

Tê 90° com Tampo
90° Tee with End Cap



➤ 087.005. Ø

Tampo para T
End Cap



➤ 087.048. Ø

Remate com Aba
Rosette

